

B5. Frameworks zur Medieneinbindung

- B5.1 Frameworks
- B5.2 Anforderungen an Medien-Frameworks
- B5.3 Java Media Framework im Überblick
- B5.4 Videoverarbeitung mit dem Java Media Framework ←

Literatur:


H. M. Eidenberger, R. Divotkey: Medienverarbeitung in Java.
dpunkt.Verlag 2004

<http://www.jmfapi.org>

Beispiel: Logo-Effekt




Verarbeitungsketten

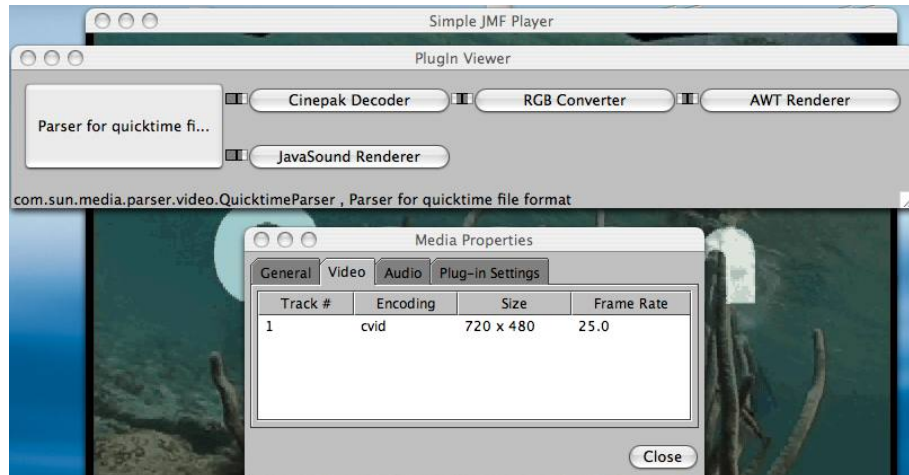

Processor


- **Processor** ist die Abstraktion einer medienverarbeitenden Einheit
- Funktionsmöglichkeiten:
 - Nimmt Datenquellen als Eingabe
 - Führt beliebige benutzerdefinierte Transformationen aus
 - Liefert bearbeitete Daten ab
 - » Auf Ausgabegerät (Rendering, analog Player)
 - » Als `DataSource`
- Vom **Processor** gelieferte `DataSource` kann weiterverarbeitet werden
 - In einem weiteren **Processor**
 - In einer `DataSink` (z.B. Speicherung in einer Datei)
- Wichtigster Unterschied zu **Player**:
 - Separate Bearbeitung verschiedener Tracks der Quelle
- **Processor** wird erzeugt mit `Manager.createProcessor (DataSource ds)`

Processor vs. Player

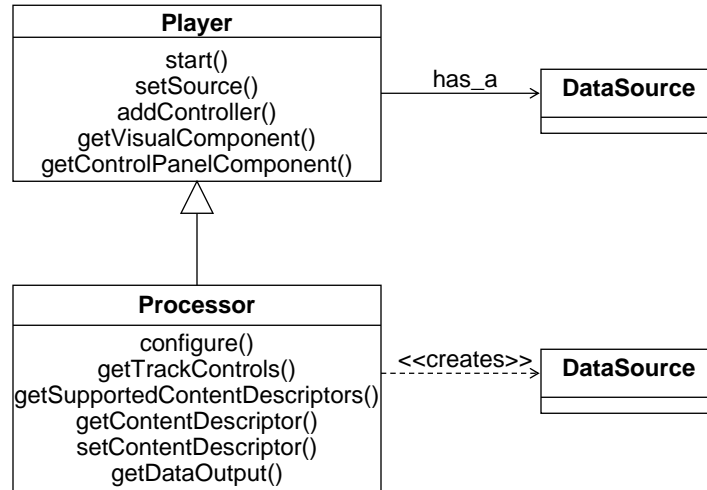

UML

Zustandsmodell von Processor

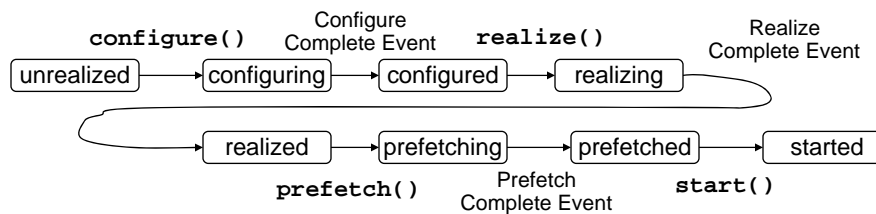

- *Configuring*:
 - Die Eingabe wird auf die enthaltenen Medien (Spuren, *tracks*) analysiert
- *Configured*:
 - Bearbeitung für die einzelnen Spuren kann separat definiert werden
- *Realizing*:
 - Wie beim Player: Verarbeitungskette wird abhängig von den konkreten Mediendaten bereitgestellt
- (*alles andere wie beim Player*)

DataSource

- Gemeinsame Abstraktion für Medienzugriffsmethoden
- „Pull“ = passives Medium, „push“ = aktives Medium
- Verpackungsart: einfache Datenstrukturen oder durch **Buffer**-Objekte
- Vier Typen:
 - **PullDataSource**
 - **PullBufferDataSource**
 - **PushDataSource**
 - **PushBufferDataSource**
- Schnittstellen, die zusätzlich von einer **DataSource** implementiert werden können, z.B.:
 - **Positionable** (positionierbar)
 - **RateConfigurable** (einstellbare Wiedergaberate)
 - **CaptureDevice** (Aufnahmegerät)

javax.media.protocol.DataSource

```
DataSource(MediaLocator source)
abstract void connect()
• open connection to source
abstract void disconnect()
• close connection to source
abstract String getContentType()
MediaLocator getLocator()
protected void initCheck()
• check whether initialized
abstract void start()
• start data transmission
abstract void stop()
• stop data transmission
```

Interface javax.media.DataSink

- Basisschnittstelle für Objekte, die Daten aus einer Verarbeitungskette lesen und ausgeben
 - Schreiben in Datei
 - Versenden über Netz an definierte Stelle
 - Verbreiten (*broadcast*) über Netz

void open()

- open connection to destination

void close()

- close connection to destination

String getContentType()

MediaLocator getOutputLocator()

void setOutputLocator(MediaLocator output)

void start()

void stop()


void addDataSinkListener(DataSinkListener l)

...

Buffer

- Reiner Datenbehälter zum Transport von Medieninformation
- Zusatzinformation
 - Flags (z.B. KeyFrame, Verfallsstrategie, ...)
 - Format
 - Header
 - Länge, Dauer
 - Lfd. Nummer
 - Zeitstempel
- Hilfreiche Operationen bei **Buffer**-Objekten:
 - Kopieren (z.B. in Ausgabepuffer)
 - Konversion in Bild (**Image**) und aus Bild
 - » Klassen **ImageToBuffer**, **BufferToImage**
 - » Schnittstelle zu Java 2D-Verarbeitung

Schema einer Verarbeitungskette

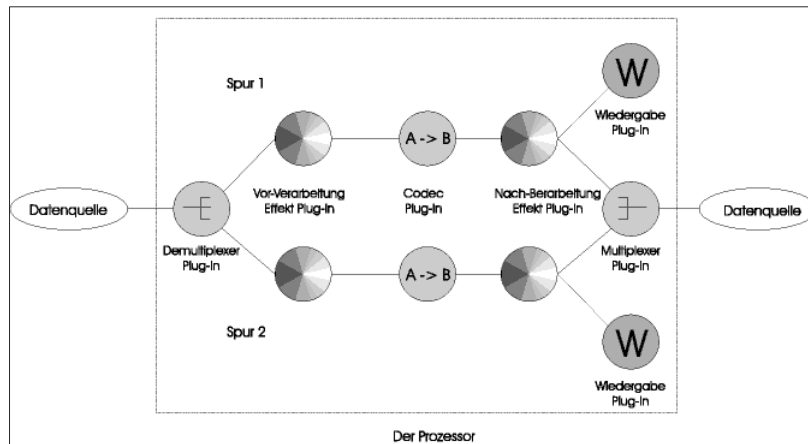


Beispiel: Logo-Effekt (1)

```
class videoPlayerFrame extends JFrame
    implements ControllerListener {
    Processor p = null;
    Player player = null;


    public videoPlayerFrame(String file) {
        setTitle("Logo Effect");
        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent event) {
                p.stop();
                p.deallocate();
                System.exit(0);
            }
        });
        try {
            p = Manager.createProcessor(
                new MediaLocator("file:"+file));
            p.addControllerListener(this);
            p.configure();
        } catch(Exception e) { ... }
    }
    ...
}
```

Plugin

- Basisschnittstelle für alle Elemente der Verarbeitungskette, die Daten in einem bestimmten Format ein- und/oder ausgeben
- Unterschnittstellen:
 - Codec
 - » Unterschnittstelle **Effect**
 - Multiplexer, Demultiplexer
 - Renderer, VideoRenderer
- Plugin-Schnittstelle unterstützt allgemeine Operationen `open()`, `close()`, `reset()`, die bei Konfiguration aufgerufen werden
 - Weitere Details in den Unterschnittstellen definiert



Verarbeitungskette für Logo-Effekt

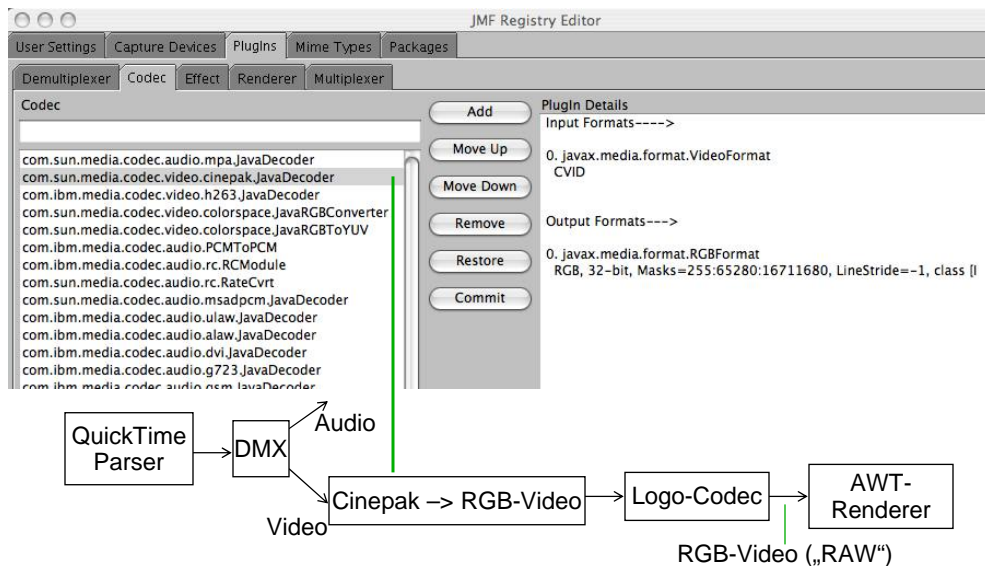

Track, TrackControl

- **Track:**
 - Ergebnis eines Demultiplexers
 - Strom von gleichartigen Mediendaten (**Buffer**)
- **TrackControl:**
 - Schnittstelle zur Steuerung der Verarbeitung eines einzelnen Tracks
 - `Processor.getTrackControls()`
 - » Liefert Array von `TrackControl`-Objekten
 - `void setCodecChain() (Codec[] codecs)`
 - » Spezifikation einer Folge von `Codec`-Plugins, die angewendet werden sollen.

Beispiel: Logo-Effekt (2)

```
public synchronized void controllerUpdate
(ControllerEvent event) {
    if (event instanceof ConfigureCompleteEvent) {
        TrackControl[] tracks = p.getTrackControls();
        boolean found = false;
        for(int i=0; i < tracks.length; i++) {
            if (!found && tracks[i].getFormat()
                instanceof VideoFormat) {
                Codec[] videoConversion = new Codec[] {
                    new com.sun.media.codec.video.cinepak.JavaDecoder(),
                    new LogoCodec()
                };
                logoCodecControlIF lcc = (logoCodecControlIF)
                    (videoConversion[1].getControl("logoCodecControl"));
                lcc.setAlphaChannel(0.5);
                try {
                    tracks[i].setCodecChain(videoConversion);
                    found = true;
                } catch (Exception e) {...}
            }
        }
    };...
```

spezifisch
für neuen
„Logo-Codec“

Beispiel: Logo-Effekt (3)

```
        if (found) p.realize();
        else { Fehlerbehandlung }
    }
    else if (event instanceof RealizeCompleteEvent) {
        try {
            player = Manager.createRealizedPlayer(p.getDataOutput());
            getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
            getContentPane().add(player.getControlPanelComponent(),
                BorderLayout.SOUTH);
            getContentPane().add(player.getVisualComponent(),
                BorderLayout.NORTH);
            setSize(720,525);
            setVisible(true);
            player.start();
            p.start();
        } catch(Exception e) { Fehlerbehandlung }
    }
    else if (event instanceof EndOfMediaEvent) {
        player.stop();
        p.stop();    ... Z.B. Neustart
    }
    }...
```

Hauptprogramm: Erzeugen eines videoPlayerFrame-Objekts

Wie realisiert man „steckbare“ Komponenten?

- Plugin-Mechanismus
 - Beispiel für generellen Mechanismus in Frameworks
 - Austauschbare und vom Benutzer ergänzbare Komponenten
- Idee:
 - Einheitliche Schnittstelle für alle Komponenten (hier **Plugin**)
 - » Insbesondere einheitliche Schnittstelle für fachlichen Kern
 - Schnittstelle enthält Methoden zur *Selbstbeschreibung*:
 - » Zulässige Datentypen bei Eingabeparametern (hier Eingabeströmen)
 - » Zu erwartende Datentypen bei Ergebnissen (hier Ausgabeströme)
 - » Dokumentation (z.B. Name, Kurzbeschreibung, ...)

Implementierung eines eigenen Codec/Effect

- Implementierung der Schnittstelle `Codec` bzw. ihrer trivialen Unterschnittstelle `Effect`
 - Selbstbeschreibung bezüglich Strom-Datenformaten
 - Realisierung der Konfigurations-Operationen `open()`, `close()`, `reset()`
 - Fachlicher Kern: `process()`
- Implementierung mindestens eines `Controls` zur Steuerung

```
public interface Codec { // Auszug!
    Format[] getSupportedInputFormats()
    Format[] getSupportedOutputFormats()
    int process(Buffer input, Buffer output)
    ...
    Object getControl(String controlType)
    ...
}
```

Beispiel: Logo-Effekt (4)

```
public class logoCodec implements Effect {

    private Format[] inputFormats;
    private Format[] outputFormats; ...

    private logoCodecControl control = new logoCodecControl();
    private int [] logoArray = null;

    private String logoFile = "logo.jpg";
    private int logoWidth = 60;
    private int logoHeight = 80;
    private int offsetX = 10;
    private int offsetY = 10;
    private double alphaChannel = 1.0;

    public void open() {
        ...
        JPEGImageDecode decoder= JPEGCodec.createJPEGDecoder
            (new FileInputStream(logoFile));
        ... Einlesen von logoArray
    }
    ...
}
```

Beispiel: Logo-Effekt (5)

```
public void close() {}
public void reset() {
    close();
    open();
}
public synchronized int process
(Buffer in, Buffer out) {
    siehe später
}
public synchronized Object getControl
(String controlType) {
    return(control);
}
private class logoCodecControl
implements logoCodecControlIF {
    siehe nächste Folien
}
}
```

Control

- **Control:**
 - Basisschnittstelle für alle Funktionen, die die Verarbeitung steuern
- ```
public interface Control {
 java.awt.Component getControlComponent()
}

```
- `getControlComponent` liefert eine Swing-Komponente, die als GUI der Steuerung dient, kann `null` sein, wenn kein GUI vorhanden
  - Jedes Plugin (also auch jeder Codec) muss anbieten:

```
Object getControl (String classname)
```

    - Das Resultat-Objekt muss `Control` implementieren und `classname`-Objekte steuern können
  - Fachliche Funktionen für das spezifische Plugin (meist Setzen von Einstellungen) in der Steuerungsschnittstelle
  - Beispiel:

```
logoCodecControlIF lcc = (logoCodecControlIF)
(videoConversion[1].getControl("logoCodecControl"));
lcc.setAlphaChannel(0.5);
```

## „Trick“: Erhöhung der Flexibilität in Frameworks

- Bei Sprachen, die *reflektive* Sprachmittel anbieten (z.B. Ermittlung des Klassennamens als Zeichenreihe)
- Statt einer speziellen (tatsächlich geforderten) Operation:

```
class logoCodec {
 logoCodecControl getControl ()..
}
```

wird eine allgemeinere Operation realisiert bzw. gefordert:

```
Object getControl (String classname)
```
- Aufruf z.B.:

```
lc.getControl("logoCodecControl");
```

  - `logoCodecControl` ist Klasse, die (mindestens) `Control` implementiert
- Idealerweise wird zur Laufzeit die Typrichtigkeit überprüft

## Beispiel: Logo-Effekt (6)

```
public interface logoCodecControlIF
 extends javax.media.Control {

 public java.awt.Component getControlComponent();
 public String getLogoFileName();
 public void setLogoFileName(String fileName);
 public int getLogoWidth();
 public void setLogoWidth(int w);
 public int getLogoHeight();
 public void setLogoHeight(int h);
 public int getXOffset();
 public void setXOffset(int ox);
 public int getYOffset();
 public void setYOffset(int oy);
 public double getAlphaChannel();
 public void setAlphaChannel(double ac);
}
```

aus Interface  
javax.media.  
Control

spezifisch  
für neuen  
„Logo-Codec“

## Beispiel: Logo-Effekt (7)

```
private class logoCodecControl implements logoCodecControlIF {
 public java.awt.Component getControlComponent() {
 return(null);
 }

 public int getLogoHeight() {
 return(logoHeight);
 }

 public void setLogoHeight(int h) {
 logoHeight=h;
 reset();
 }

 ... Usw. (analog)
}
```

Beispiel: `lcc.setAlphaChannel(0.5);`

## Beispiel: Logo-Effekt (8)

```
public synchronized int process
 (Buffer in, Buffer out) {

 out.copy(in);
 int [] data = (int[]) out.getData();

 RGBFormat inFormat = (RGBFormat)in.getFormat();
 int redMask = inFormat.getRedMask();
 int greenMask = inFormat.getGreenMask();
 int blueMask = inFormat.getBlueMask();

 Dimension inSize = inFormat.getSize();
 int w = (int)inSize.getWidth();
 int h = (int)inSize.getHeight();

 int x,y, offBuffer,offLogo, pixelData;
 ...
}
```

## Beispiel: Logo-Effekt (9)

```
...
for(y=0; y<logoHeight; y++) {
for(x=0; x<logoWidth; x++) {
 offBuffer = (y+offsetY)*w + offsetX + x;
 offLogo = (y * logoWidth + x);

 pixelData = ((int)
 ((data[offBuffer] & redMask) * (1-alphaChannel)
 + (logoArray[offLogo] & 0x000000ff)
 * (alphaChannel))) & redMask;
 pixelData += ((int)
 ((data[offBuffer] & greenMask) * (1-alphaChannel)
 + (logoArray[offLogo] & 0x0000ff00)
 * (alphaChannel))) & greenMask;
 pixelData += ((int)
 ((data[offBuffer] & blueMask) * (1-alphaChannel)
 + (logoArray[offLogo] & 0x00ff0000)
 * (alphaChannel))) & blueMask;
 data[offBuffer] = pixelData;
}
}
return BUFFER_PROCESSED_OK;
}
```

## Streaming: Definition

- Kontinuierliche Übertragung von Daten von einem Netz-Endgerät zum anderen
  - Dienstgüte-Kriterien:
    - » Durchsatz (*throughput*)
    - » Verzögerung (*delay*)
    - » Schwankung (*jitter*)
    - » Fehlerrate (*error rate*)
  - Grundproblem: Einhaltung von Zeitbedingung unter begrenzten Ressourcen
- Verschiedene Dienst-Topologien:
  - *Unicast*: Ein Empfänger
  - *Multicast*: Mehrere Empfänger (z.B. Abonnenten)
  - *Broadcast*: Alle Endgeräte sind Empfänger (nur in begrenzten Teilnetzen sinnvoll und denkbar)

## Streaming: Grundaufgaben

- Signalisierung:
  - Benachrichtigung der Partner vor Start der Übertragung (Verbindungsaufbau)
  - Steuerung von Verbindungen
    - » Z.B. Start, Pause, Stop, Vorwärts/rückwärts
  - Aufbau von Sitzungen (*sessions*)
    - » Definiert zeitlich und im Teilnehmerkreis begrenzten Bereich bestimmte Dienstgüte
  - Standards: SIP, H.323,
- Zur Steuerung der Übertragung:
  - Z.B. RTSP
- Datenkompression:
  - Z.B. adaptiv je nach Breite des Übertragungskanals zu einer Station
- Verpackung zum Transport:
  - Zeitstempel, Nummerierung etc.
  - Standard: RTP (*Realtime Transport Protocol*)

## Streaming in JMF

- Datenquellen und -senken mit Netzübertragung
  - **RTPManager**
  - Standardmässige Unterstützung für RTP und RTSP
  - Unterstützung für Datenformate MPEG-1 und H.263
    - » Hohe Plattformunabhängigkeit
    - » Realisierung von Diensten wie *Video on Demand* oder *Video/AudioConference*
- Nutzung des Java-Ereignisdelegations-Modells für
  - Ereignisse beim Sitzungsaufbau
  - Änderung der aktuellen Bedingungen
- Standard-Programm zum Senden und Empfangen von Medienströmen:
  - **JMStudio**

## Java Mobile Media API (MMAPI)

- Abgespeckte und vereinfachte Version des JMF
  - 2001 für die Java2 Micro Edition (J2ME) entwickelt („JSR-135“)
  - Seit 2002 in mobilen Geräten unterstützt, Trend zunehmend
    - » Z.B. Mobiltelefone von Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Benq-Siemens
  - Einfachere, MMAPI-kompatible Multimedia-Unterstützung (Teilmenge) durch *Java Mobile Information Device Profile (MIDP)* (derzeit Version 2.0)
- MMAPI unterstützt z.B.:
  - **Manager**, **DataSource**, **Control**, **Player**,
  - Aber z.B. kein **MediaLocator**
  - Streaming-Funktionen
- Zusätzlich:
  - MIDI-Tonerzeugung
- Aktuell: Advanced Multimedia Supplement (AMMS, „JSR-234“)